





WATERTANK / STOCKAGETANK / OPSLAGTANK 6000L BOVENGRONDS STONE BLUE - UV RESISTENT VERTICAAL BASIC 160 KG DRINKWATERTANK

ART 9675

AFMETINGEN (CM)	GEWICHT (KG)	VOLUME (L)	Ø IN- EN UITGANG (MM)	MATERIAAL	PLAATSING
Ø 180 H235	160	6000	OPTIONEEL	PE (POLYETHYLEEN)	BOVENGRONDS

VOORDELEN

- Deze regenwatertanks zijn duurzaam, kunnen niet rotten, en ze zijn bestand tegen UV-stralen.
- Deze tank kan zowel binnen als buiten geplaatst worden.
- Deze tanks kunnen aan elkaar gekoppeld worden om een groter volume te bereiken.
- Deze ULTRA reeks bevat hoogwaardige buffertanks met verhoogde wanddikte
- Garantietermijn 10 jaar
- Montage van toebehoren mogelijk (flenzen, aansluitingen, kranen, draadaansluitingen,...)

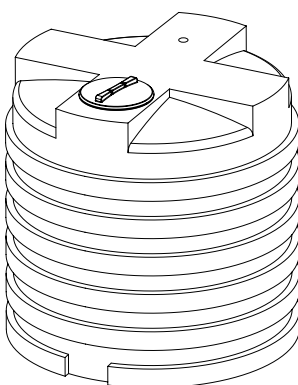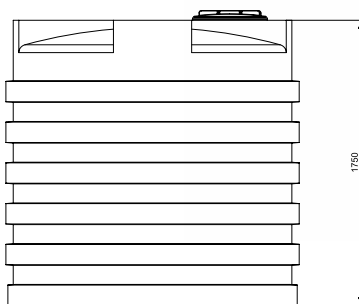

TYPE	ULTRA 4000	ULTRA 5000	ULTRA 6000	BASIC 4000	BASIC 5000	BASIC 6000
ART	6681	6666	6667	9676	9674	9675
INHOUD (L)	4000	5000	6000	4000	5000	6000
GEWICHT (KG)	160	200	220	100	120	160
HOOGTE (CM)	175	210	235	175	210	235
DIAMETER (CM)	180	180	180	180	180	180
MANGAT (MM)	455	455	455	455	455	455
KLEUR	GROEN	GROEN	GROEN	STONE BLUE	STONE BLUE	STONE BLUE
MATERIAAL	HOOGWAARDIG PE	HOOGWAARDIG PE	HOOGWAARDIG PE	HOOGWAARDIG PE	HOOGWAARDIG PE	HOOGWAARDIG PE

- BASIC stockagetanks zijn geschikt om binnen en buiten, maar buiten enkel in milde weersomstandigheden. Garantie 2 jaar.
- ULTRA stockagetanks zijn geschikt voor binnen en buiten, ook geschikt voor extremere temperaturen, langere levensduur. Garantie 5 jaar.

WATERTANK / STOCKAGETANK / OPSLAGTANK 6000L BOVENGRONDS STONE BLUE - UV RESISTENT VERTICAAL BASIC 160 KG DRINKWATERTANK

ART 9675

OPTIES

AANSLUITINGEN GELAST

- Er kan een aansluiting in PE op de tanks gelast worden om deze te koppelen.

CODE	REF
5262	AANSLUITING - KOPPELING ø110
5696	AANSLUITING - KOPPELING ø125
5697	AANSLUITING - KOPPELING ø160
5698	AANSLUITING - KOPPELING ø200



AANSLUITING MET FLENS-KOPPELING

- Er kan een spie-aansluiting met flens koppeling voorzien worden op deze tanks.

CODE	REF
5699	AANSLUITING - FLENSKOPPELING ø110
5700	AANSLUITING - FLENSKOPPELING ø125
5701	AANSLUITING - FLENSKOPPELING ø160
5702	AANSLUITING - FLENSKOPPELING ø200



AANSLUITING VOOR INSTROOM & OVERLOOP

- Aansluitingen voor instroom en overloop kunnen we in PE lassen op onze tanks


CODE	REF
6151	AANSLUITING VOOR INSTROOM PE ø110
6152	AANSLUITING VOOR OVERLOOP PE ø110



OMBOUW NAAR SEPTISCHE PUT

- Deze bovengrondse regenwatertanks kunnen omgebouwd worden naar een bovengrondse septische tank.

CODE	REF
5751	STOCKAGETANK OMBOUWEN NAAR SEPTIEK + GEURDICHT AFLASSEN

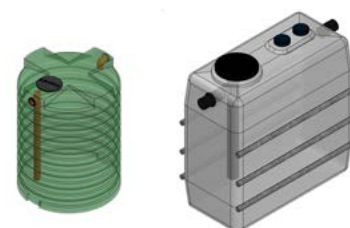

SPINWELD IN TANK GEMONTEERD

CODE	REF
8998	SPINWELD MAFS-PEø32X1" BINNENDRAAD (IT)
8999	SPINWELD MAFS-PEø50X1" 1/2 BINNENDRAAD (IT)
9000	SPINWELD MAFS-PEø63X2" BINNENDRAAD (IT)
1649	SPINWELD 1" IT (voorgemonteerd) binnenschroefaansluiting
1650	SPINWELD 2" IT (voorgemonteerd) binnenschroefaansluiting
7267	SPINWELD 3/4" IT (voorgemonteerd) binnenschroefaansluiting

**WATERTANK / STOCKAGETANK / OPSLAGTANK 6000L BOVENGRONDS STONE BLUE -
UV RESISTENT VERTICAAL BASIC 160 KG DRINKWATERTANK**

ART 9675

OPTIES

RECUPERATIESET MET POMP VOOR BOVENGRONDSE TANKS

- GARDENA Besproeiingspomp + Aanzuigfilter set

CODE	REF
7794	RECUPERATIESET MET POMP VOOR BOVENGRONDSE TANKS

SPECIFICATIES GARDENA BESPROEIINGSPOMP

Vermogen	600w
Max toevoercapaciteit	3100l/h
Max druk	3.6 Bar
Max aanzuiging bij zelfaanzuiging	7m
Max toevoer kop head	36m
Gewicht	6.5 Kg
Type voedingskabel	H07 rnf
Elektrische beschermingsklasse	Ipx4
Kabellengte	1.5 M

