




ISOPROOF

Beschermende en regenvaste coating voor isolatieplaten op wachtmuren.

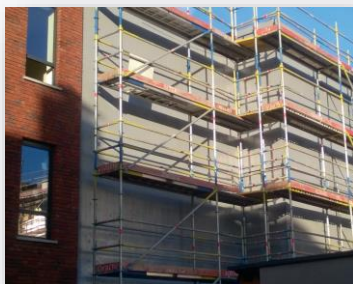

PRODUCTOMSCHRIJVING

ISOPROOF LIQUID is een gebruiksklare mono-component coating op basis van zuiver acrylaatpolymeer dispersie, vulstoffen en additieven, die, na aanbrengen met airless spuitapparatuur, droogt tot een flexibel, waterdicht, en dampopen membraan. De coating heeft een goede hechting op de aluminiumfolie zijde van PU isolatiepanelen, en beschermt isolatie en muur tegen waterindringing. ISOPROOF LIQUID is bestand tegen UV stralen. ISOPROOF LIQUID wordt gebruikt als tijdelijke bescherm laag voor met aluminiumfolie bekleefde PU isolatiepanelen, en is bestand tegen temperatuurschommelingen.

UITVOERING

Alvorens te starten:

- » De isolatieplaten zijn mechanisch en/of met lijm bevestigd aan de gevel.
- » De naden van isolatieplaten aftape met Rectitape, Unitape (of minstens gelijkwaardig):
- » ISOPROOF LIQUID opmengen; geen water of andere verdunners toevoegen.
- » Vereisten tijdens aanbrengen en minimaal 24u na aanbrengen:
 - T: > 5°C, ook van de ondergrond
 - niet in volle zon
 - geen neerslag
- » Beschadigingen (of blazen) op de isolatieplaten worden uitgesneden; loshangende folie wordt verwijderd. Reiniging is vereist indien stof of vervuiling aanwezig is.
- » Niet aanbrengen op natte ondergrond.

Werkwijze:

ISOPROOF Liquid airless verspuiten in twee lagen; de tweede laag na droging van de eerste laag. Isoproof Liquid niet aanbrengen op isolatieplaten die zijn afgetaped met minderwaardige tape dan rectitape, unitape (of gelijkwaardig).

De droogtijd van ISOPROOF is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Gereedschap reinigen met water.

TECHNISCHE GEGEVENS

ISOPROOF LIQUID

- » Vorm: vloeibaar.
- » Kleur: zwart/grijs (andere kleuren op aanvraag).
- » Indicatief totaal verbruik/m²: 1 kg/m² (in twee lagen).
- » Volumieke massa (kg/l): 1,2-1,3.



ISOPROOF

» pH: 9,0-10,0.

» Vast residu (%): >50%.

TESTINSTITUUT	TEST	NORM	WAARDE
 wtcb.be	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ)	EN ISO 12572	2312
 wtcb.be	Aanhechting op isolatieplaat "Recticel"	NBN EN ISO 4624 (2016)	0,16 N/mm ²
 wtcb.be	Aanhechting op tape "Rectitape"	NBN EN ISO 4624 (2016)	0,39 N/mm ²
 wtcb.be	Rek voor veroudering	NBN EN ISO 12311-1 (1999)	30%/35%
 wtcb.be	Rek na veroudering	NBN EN ISO 12311-1 (1999)	38%/45%
 wtcb.be	Treksterkte voor veroudering	NBN EN ISO 12311-1 (1999)	27/28 N/50mm
 wtcb.be	Treksterkte na veroudering	NBN EN ISO 12311-1 (1999)	38/35 N/50mm
 wtcb.be	Waterabsorptie	NBN EN 16302 (2013)	0,004 ml/cm ²

VERPAKKING

Emmers - 10 kg. (Pallet: 44 x 10 kg)

VEILIGHEID/HOUDBAARHEID

Raadpleeg het veiligheidsdatablad van dit product alvorens het toe te passen. Indien ISOPROOF wordt bewaard in de oorspronkelijke verpakking, blijft het 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren.

VEILIGHEID

ISOPROOF is niet gevaarlijk volgens de huidige wet- en regelgeving voor de classificatie van preparaten (1999/45/EG). Het verdient aanbeveling de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die gebruikelijk zijn voor de hantering van chemische producten. Professionele gebruikers kunnen op verzoek een veiligheidsinformatieblad ontvangen.

DATUM OPMAAK VAN DEZE VERSIE: 16/03/2017

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen aan deze fiche t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit. De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. HEVADEX bvba is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de producten indien die niet overeenstemmen met de aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen. De aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen zoals hierboven beschreven zijn slechts indicatief en houden geen absolute regels in aangezien bepaalde elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. Gelieve HEVADEX bvba te raadplegen. Zij zullen u adviseren over uw specifieke toepassing.